

Ba Industriële Wetenschappen: Informatica

2^{de} evaluatie WPO (Versie A)

Exam: `informatica.test_2_grp_12`

Woensdag 11 december 2019

Belangrijk

- De evaluatie is gesloten boek. Dit wil zeggen dat je het boek, afgedrukte oplossingen van oefeningen e.d. niet mag gebruiken, enkel de RAPPTOR website is toegelaten. Een eigen laptop, Facebook, en andere communicatie middelen mogen niet gebruikt worden (tot het einde van de evaluatie). Het niet volgen van deze regel kan zorgen tot een uitsluiting van de eerste en tweede examenperiode van de eerste zittijd of een volledige afwijzing (Artikel 118 van het examenreglement);
- **Je krijgt maximaal 1 uur en 30 minuten de tijd om de evaluatie te voltooien;**
- De projecten worden op een gekende locatie op de computer opgeslagen. De toezichthouder zal niet helpen met het zoeken van je project(en);
- De naam van je project is de naam van de oefening in kleine letters, waarbij spaties vervangen worden door een liggend streepje (underscores), bijvoorbeeld `integraal`;
- De naam van je zip-bestand is gelijk aan het volgende: `<naam>.<voornaam>.<versie>.zip`

Indienen

Indienen gebeurt via de volgende website: <http://parallel.vub.ac.be/indienen/>. Daar selecteer je als examen: zie bovenaan dit blad. Daarna geef je je naam in en je IT-number. Dit is het getal (enkel het getal) dat te zien is op het strookje dat je hebt gekregen. Dan je VUB Net-ID en ten slotte selecteer je je zip-bestand. Een voorbeeld hiervan is te zien in figuur 1. Na het indienen van je examen vraag je aan de bijzitter of je examen goed is ontvangen. Je meldt je nog niet af uit Windows voor je de goedkeuring hebt gekregen.

ETRO Exam Submission Facility	
Please select the exam, give your name, IT-number, VUB username and your file.	
Exam	informatica_test_2_grp_12 ▼
Name	Jhon Doe
IT number	irtmp1234
VUB username <small>(your identity which appears before @vub.ac.be)</small>	jhond
Upload your File	<input type="button" value="Bestand kiezen"/> doe_jhon_grp_2.zip
<input type="button" value="Upload"/>	

Figuur 1: Voorbeeldscherm bij het indienen van het examen

1 Integraal (10 punten)


In deze opgave ga je op een numerieke wijze de integraal berekenen en tekenen van de volgende 2 functievergelijkingen:

$$y = 50 \cdot \sin(2\pi x) \quad (1)$$

$$y = 15x \quad (2)$$

Aan de hand van een `combobox` (en een `switch`) laat je de gebruiker kiezen welke functie geïntegreerd wordt. Om deze opgave te voltooien ga je in een aantal stappen te werk. Hieronder kan je de eerste stappen vinden om enkel de functies aan te maken en te tekenen. Daarna volgt de methode om de integraal uit te rekenen.

1. Schrijf een procedure die de samples op de `canvas` weergeeft. Een voorbeeld hiervan is te zien in figuur 2. Zorg ervoor dat de grafieken verticaal in het midden van de `canvas` starten en dat de verticale oriëntatie correct is. Deze tekenfunctie laat toe om de kleur als argument mee te geven.
2. Schrijf voor elke wiskundige vergelijking een functie. Deze functies retourneren elk een `array` van samples. Het aantal samples komt overeen met de breedte van de `canvas`. Je moet dus als argument de breedte van de `canvas` kunnen meegeven als `int` in plaats van `double`. Voorzie hiervoor de nodige typecast;
 - Beide wiskundige vergelijkingen worden geschaald over een horizontaal bereik van $x \in [0, 5]$. Hiervoor wordt x in beide vergelijkingen geschaald met $\alpha = \frac{5}{w}$, waarbij w de breedte is van de `canvas`. Stel dat je de array `[1, 2, 3, 4, 5]` schaalst met $\alpha = 2$, dan is de resulterende array gelijk aan `[2, 4, 6, 8, 10]`;
3. Via een `combobox` kan je de keuze maken tussen beide grafieken. Implementeer deze keuze-mogelijkheid.

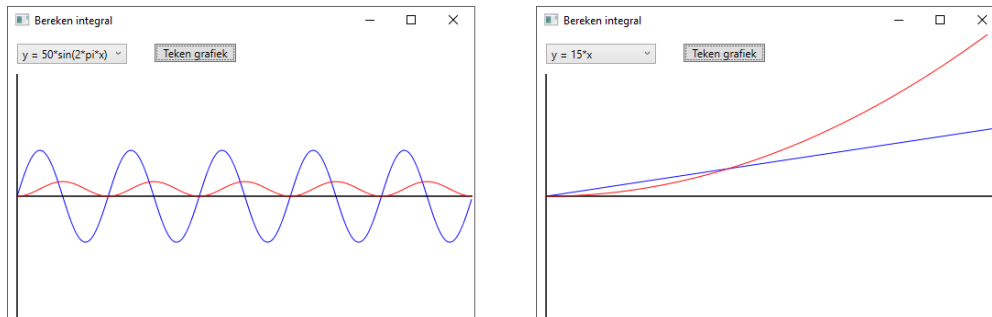

Figuur 2: Voorbeeld van het programma. De rode lijn stelt de integraal voor, terwijl de blauwe lijn de originele functie voorstelt.

Na het tekenen wordt de integraal van beide vergelijkingen uitgerekend. Schrijf 1 functie die de integraal van beide vergelijkingen kan uitrekenen. Deze functie heeft als argument de `array` met de samples en retourneert een `array` met daarin de samples die de integraal voorstellen. Om de integraal uit te rekenen gebruik je de volgende vergelijking:

$$\text{integraal}_i = \text{integraal}_{i-1} + \alpha \cdot \text{samples}_{i-1} \quad (3)$$

De indices wijzen erop dat het gaat om de huidige (i) of voorgaande ($i - 1$) waarde. Als beginwaarde mag `integraal[0]` op 0 gezet worden. De α constante is dezelfde als de horizontale schalingsfactor van hierboven.

Zorg ervoor dat je twee verschillende kleuren kiest om de functievergelijking en de integraal weer te geven. Bij een klik op de knop worden de juiste curves getekend (afhankelijk van de `combobox`). Bij het hertekenen wordt de `canvas` dan ook *gecleared*.